



## **COMPOSITION DE LA SERVANTE**

Servante équipée de 6 tiroirs avec système de glissières à billes :

- 4 tiroirs moyens - hauteur de 70mm
- 2 tiroirs larges - hauteur de 140mm
- 2 poignées de transport

À l'ouverture de la servante d'atelier FISCHER DAREX, les éléments suivants sont livrés démontés :


- 2 roues ø100mm directionnelles avec frein avec 8 vis de fixation
- 2 roues ø100mm directionnelles avec 8 vis de fixation
- 2 poignées de transport avec 4 vis de fixation

Pour monter ces éléments, vous aurez besoin :

- d'un tournevis cruciforme
- d'un cliquet et d'une douille de 12mm

## 1 - MONTAGE DES POIGNÉES

A- Positionner la première poignée et visser une première vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.

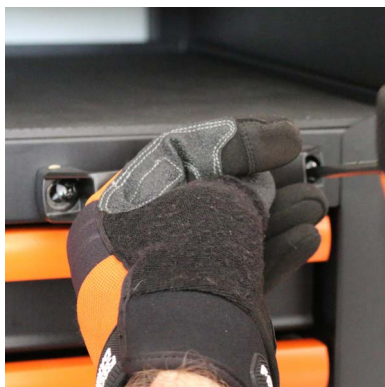


B- Visser ensuite l'autre vis pour fixer la poignée. Répéter l'opération pour la 2ème poignée.




## 2 - MONTAGE DES ROUES

A- Coucher la servante au sol sur une surface qui n'abîmera pas la servante.

B - Positionner la première roue directionnelle avec frein du côté des poignées (face avant) et visser les 4 vis à l'aide d'un cliquet et d'une douille 12mm.

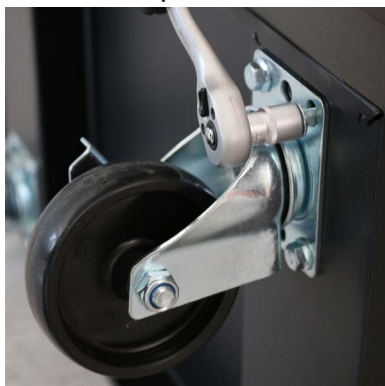

C - Répéter l'opération avec l'autre roue directionnelle avec frein face avant de la servante.

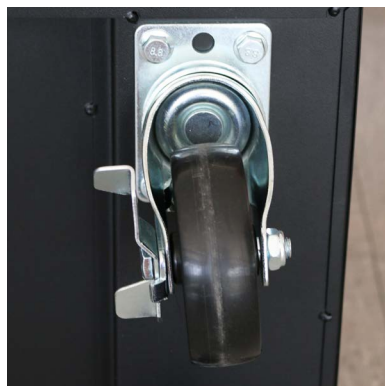

D- Positionner la première roue directionnelle sans frein face arrière de la servante et visser les 4 vis à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 12mm. Répéter l'opération avec l'autre roue directionnelle sans frein face arrière de la servante. Redresser votre servante en veillant à ne pas forcer sur les roues.

